FOTON TUNLAND G7 (4X4)

MOTOR							
FOTON Aucan	4F20TC15 Diese						
Desplazamiento	1,968 CC						
Potencia máxima	160 hp @ 4,000 rpm						
Torque máximo	290 lb-pie @ 1,800 rpm						
Norma de emisiones	Euro V DOC +DPF						

TRANSMISIÓN					
ZF Transmission	ZF-8AT	Automática			
Nº de velocidades	8 (ocho) al frente				
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)				
Relación de engranes	1a 5.00 / 8va 0.640 / Rev 3.45				

EJE DELANTERO				
Independiente / Tipo Horquilla / Estabilizadora / Brazo doble				
Suspensión de resorte helicoidal y amortiguador				
Capacidad de carga	1,300 kgs			

EJE TRASERO				
Eje rígido tipo semi flotante				
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador				
Capacidad de carga 1,800 kgs				
Relación final: 4.070	Una sola velocidad			

NEUMÁTICOS				
Radiales en medida	265/60R18-110H			
Cantidad	5 incluye refacción			
Rin medidas	18.0" X 7.5"			

SISTEMA ELÉCTRICO				
Alternador	14V-80A			
Voltaje	12V (negativo a tierra)			
Baterías	80A.h (1pc)			


FRENOS			
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío			
Freno de estacionamiento Eléctrico actuando en eje trasero			
Componente para eje delantero Discos ventilados			
Componente para eje trasero Discos sólidos			
Asistencia Sistema ABS+EBD+ESC+LDWS+AutoHold			

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	75 L
Número de pasajeros	5 (cinco) c/operador
Número de pasajeros	5 (cinco) c/operador


DESEMPEÑO						
Radio de giro	6,350 mm					
Habilidad de pendiente	35.1%					
Velocidad máxima	145 km/h @ 4,000 rpm					
Consumo de combustible combinado	11.9 km/L					
Aceleración de 0-100 km/h	14s					
Capacidad de arrastre	3,000 kgs					

EQUIPAMIENTO DE LINEA (Incluido en el precio)						
Faros de niebla	Incluido					
Luz diurna tipo LED (DRL)	Incluido					
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido					
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido					
A/C para cabina seccion frontal	Incluido					
Ajuste automático de altura en faros	Incluido					
Tercer luz de freno	Incluido					
Rines de aleación (tipo deportivo)	Incluido					
Pantalla central 12.3"	Incluido					
Cierre centralizado por control	Incluido					
Cámara 360°	Incluido					
Direccional tipo LED en retrovisor	Incluido					
Estribos laterales	Incluido					
Bolsas de aire (SRS) frontales	Incluido					
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido					
Roll-Bar trasero	*Opcional					

NOTA: * De acuerdo a disponibilidad en el modelo

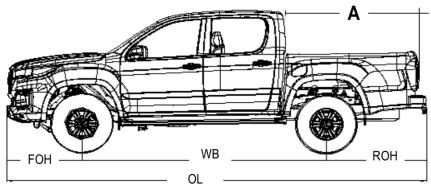

CAPACIDADES (kg)						TUNLA	ND G7		
Peso Bruto Vehicular (PBV)						3,100			
Peso Vehicular (PV)						1,900			
Carga ma	áxima disp	onible					1,200		
	DIMENSIONES (mm)								
CHASIS PICK UP				BATEA					
FOH	WB	ROH	OL	OW	ОН	m ³	А	В	С
955	3,110	1,280	5,345	1,940	1,870	1.06	1,520	1,580	440

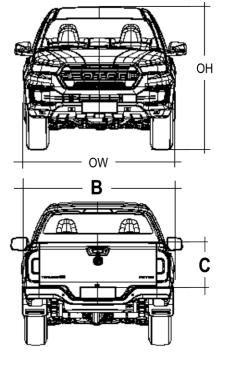

Actualizado a Agosto'24

LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado.